




Fiche produit

Tente pliante Eos fermée - Bâche PVC unie blanche

La tente pliante complète (toit + cloisons) pour un usage régulier. Résistante et légère, la tente Eos blanche se monte en moins d'une minute.

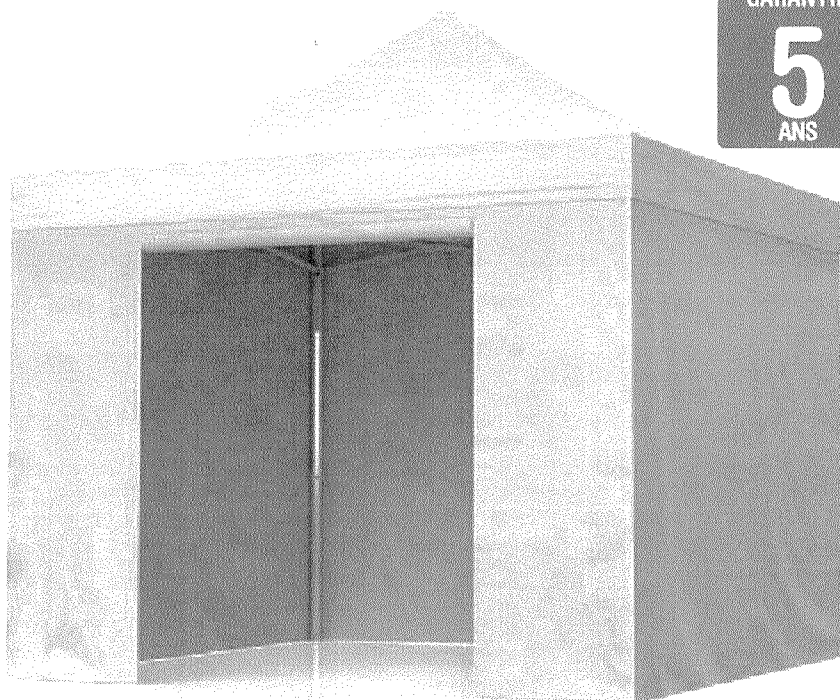

GARANTIE
5
ANS

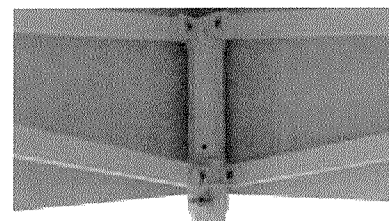

PRO

41

- ▲ Capacité d'accueil assis : 9, 13, 18
- ▲ Facilité d'entretien : ★★★★★
- ▲ Fréquence d'utilisation : Fréquente

La tente Eos allie résistance et légèreté grâce à sa structure en aluminium et acier. Son toit et ses cloisons sont confectionnés avec des bâches PVC de 500 gr/m², enduites sur les deux faces et classée au feu M2.

La tente Eos est recommandée pour une utilisation extérieure, quelque soit les conditions climatiques. Le toucher lisse de sa couverture évite l'incrustation de la pollution et facilite son entretien dans le temps.

Tente disponible en 3 dimensions :

- 3 x 3 m
- 3 x 4,50 m
- 3 x 6 m

Principales caractéristiques :

- Connecteur en fonte d'aluminium garantie à vie
- Structure aluminium avec des piétements hexagonaux de 60 x 2 mm et 50 x 2 mm
- Nervure en tube 35 x 18 x 1 mm, renforcée par 2 membranes pour les structures 3 x 4,5 m
- Thermolaquage blanc
- Visserie inox
- Platine en tôle d'aluminium 5mm d'épaisseur soudée.
- Loquet de verrouillage bi-positions (Verrouillage / Déverrouillage)
- Sac de transport fourni

Kit de fixation en option. Tente disponible également en matière toile polyester (nous contacter)

+ d'infos sur doublet.com/6ak

INFOS

Caractéristiques techniques

Classement au feu :	M2
Hauteur totale :	340 cm
Hauteur de passage :	210 cm
Capacité d'accueil assis :	9, 13, 18
Résistance au vent :	62 à 74 km/h (Force 8)
Section des poteaux :	60 x 2 mm
Matière de l'ossature :	Aluminium
Matière de la couverture :	Bâche PVC 500 g/m ²
Résistance à l'eau :	★★★★★
Facilité d'entretien :	★★★★☆
Temps de montage :	1 mn
Fréquence d'utilisation :	Fréquente
Forme du poteau :	Hexagonal
Sangle haubanage fourni :	Non
Crosse d'ancrage fourni :	Non
Kit de fixation fourni :	Non
Conforme norme CTS :	Non
Sacs de lestage fournis :	Non
Sac de transport fourni :	Oui
Réglable en hauteur :	Oui
Assemblable :	Oui
Garantie :	5 années

67, rue de Lille
CS 70012


59710 Avelin - France
Tél. : + 33 (0)3 20 49 48 47
Fax : + 33 (0)3 20 49 48 88
Email : doublet@doublet.fr

DOUBLET
CRÉATEUR d'ENTHOUSIASME

Fiche produit

Lest béton pour tente pliante

Lest béton pour haubaner des tentes pliantes et barnums.

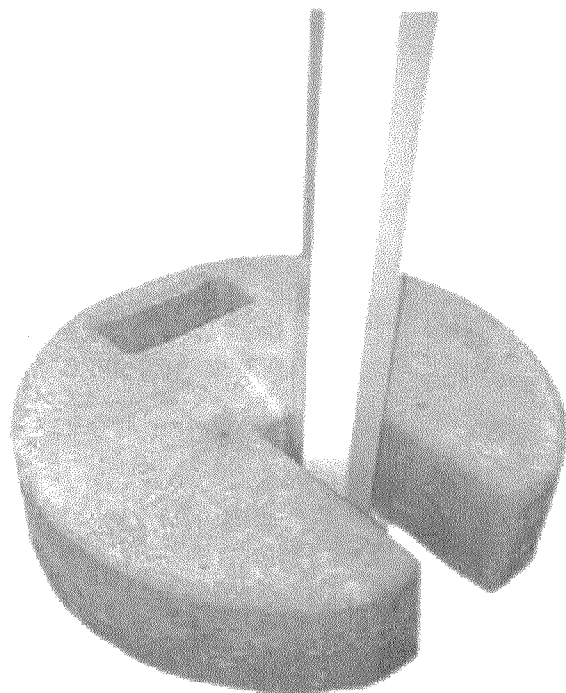

▲
Lest en béton de 14 ou 23 kg
À poser directement sur les pieds de tentes pliantes ou à haubaner à l'aide de sangles (non fournies)
Couleur unique : gris

Existe en deux dimensions :
Version L = 14 kg
diamètre 32 x 10 cm
équipé d'une poignée de manutention

Version XL = 23 kg
diamètre 35 x 15 cm
Possibilité d'ajouter une tige d'acier afin de créer une poignée de manutention.

Compatible avec les pieds des tentes pliantes professionnelles Fos, Fos Plus et Titan.

Fiche produit

Tente pliante professionnelle EOS blanche 3x3m fermée polyester



Description complète

Tente pliante Eos 3x3m fermée – Pack Pro Aluminium 60mm & 4 murs

La **tente Eos 3x3m fermée** en polyester est la référence incontournable des professionnels exigeants. Sa structure en aluminium de section hexagonale **60 x 60 mm** associée à des pièces de jonction en **fonte d'aluminium** en fait l'un des barnums les plus stables du marché, capable de résister à des usages intensifs et répétés.

Ce pack inclut l'habillage complet en polyester 240 g/m² enduit polyuréthane : un toit parfaitement ajusté et **4 murs latéraux** (généralement 3 pleins et 1 porte). Grâce au système de **finition avec zips** aux angles, l'étanchéité est maximale, supprimant les courants d'air et les infiltrations d'eau que l'on retrouve sur les modèles à simples bandes auto-agrippantes. Éligible à l'homologation CTS, cette tente est prête à recevoir du public en toute sécurité. Que ce soit sur un salon, un marché ou un événement sportif, elle se

transporte facilement grâce à son **sac à roulettes renforcé** et s'installe sans aucun outil.

Pourquoi choisir la Tente Eos 3x3m Fermée ? (Bullet Points)

- **Protection Intégrale & Étanchéité Zippée** : Profitez d'un espace de 9 m² totalement clos. Les finitions avec zips haute résistance assurent une barrière hermétique contre la pluie et le vent, contrairement aux parois classiques.
- **Structure "Poids Lourd" 60mm** : Ne craignez plus les rafales. Avec ses pieds de section 60x60mm et ses jonctions en fonte d'aluminium, la gamme Eos offre une stabilité mécanique largement supérieure aux standards du marché.
- **Conformité & Logistique Pro** : Un matériel éligible CTS pour vos obligations réglementaires, livré avec un sac de transport à roulettes pour une manipulation aisée par une seule personne malgré sa robustesse.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : 3 x 3 m (Surface 9 m²).
- **Structure** : Aluminium blanc, section 60 x 60 mm (épaisseur renforcée).
- **Croisillons** : Acier 36 x 18 mm.
- **Toile** : Polyester 240 g/m² avec induction PU (déperlant et anti-UV).
- **Versión** : Fermée (Toit + kit parois latérales inclus).
- **Accessoires fournis** : Sac de transport à roulettes

Plus d'information

Réf.	819901
Fréquence d'utilisation	Intensive
Matière de la couverture	Toile polyester 240 g/m ²
Conforme norme CTS	Oui
Versión ouverte ou fermée	Fermée
Nombre de pieds	4
Dimensions tente	3 x 3 m
Sac de transport fourni	Oui

Fiche produit

Tente pliante professionnelle EOS blanche 3x3m fermée polyester



Description complète

Tente pliante Eos 3x3m fermée – Pack Pro Aluminium 60mm & 4 murs

La **tente Eos 3x3m fermée** en polyester est la référence incontournable des professionnels exigeants. Sa structure en aluminium de section hexagonale **60 x 60 mm** associée à des pièces de jonction en **fonte d'aluminium** en fait l'un des barnums les plus stables du marché, capable de résister à des usages intensifs et répétés.

Ce pack inclut l'habillage complet en polyester 240 g/m² enduit polyuréthane : un toit parfaitement ajusté et **4 murs latéraux** (généralement 3 pleins et 1 porte). Grâce au système de **finition avec zips** aux angles, l'étanchéité est maximale, supprimant les courants d'air et les infiltrations d'eau que l'on retrouve sur les modèles à simples bandes auto-agrippantes. Éligible à l'homologation CTS, cette tente est prête à recevoir du public en toute sécurité. Que ce soit sur un salon, un marché ou un événement sportif, elle se

transporte facilement grâce à son **sac à roulettes renforcé** et s'installe sans aucun outil.

Pourquoi choisir la Tente Eos 3x3m Fermée ? (Bullet Points)

- **Protection Intégrale & Étanchéité Zippée** : Profitez d'un espace de 9 m² totalement clos. Les finitions avec zips haute résistance assurent une barrière hermétique contre la pluie et le vent, contrairement aux parois classiques.
- **Structure "Poids Lourd" 60mm** : Ne craignez plus les rafales. Avec ses pieds de section 60x60mm et ses jonctions en fonte d'aluminium, la gamme Eos offre une stabilité mécanique largement supérieure aux standards du marché.
- **Conformité & Logistique Pro** : Un matériel éligible CTS pour vos obligations réglementaires, livré avec un sac de transport à roulettes pour une manipulation aisée par une seule personne malgré sa robustesse.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions** : 3 x 3 m (Surface 9 m²).
- **Structure** : Aluminium blanc, section 60 x 60 mm (épaisseur renforcée).
- **Croisillons** : Acier 36 x 18 mm.
- **Toile** : Polyester 240 g/m² avec induction PU (déperlant et anti-UV).
- **Versión** : Fermée (Toit + kit parois latérales inclus).
- **Accessoires fournis** : Sac de transport à roulettes

Plus d'information

Réf.	819901
Fréquence d'utilisation	Intensive
Matière de la couverture	Toile polyester 240 g/m ²
Conforme norme CTS	Oui
Versión ouverte ou fermée	Fermée
Nombre de pieds	4
Dimensions tente	3 x 3 m
Sac de transport fourni	Oui